


Клапан воздушный утепленный
северного исполнения КВУ-С

Габаритные и присоединительные размеры

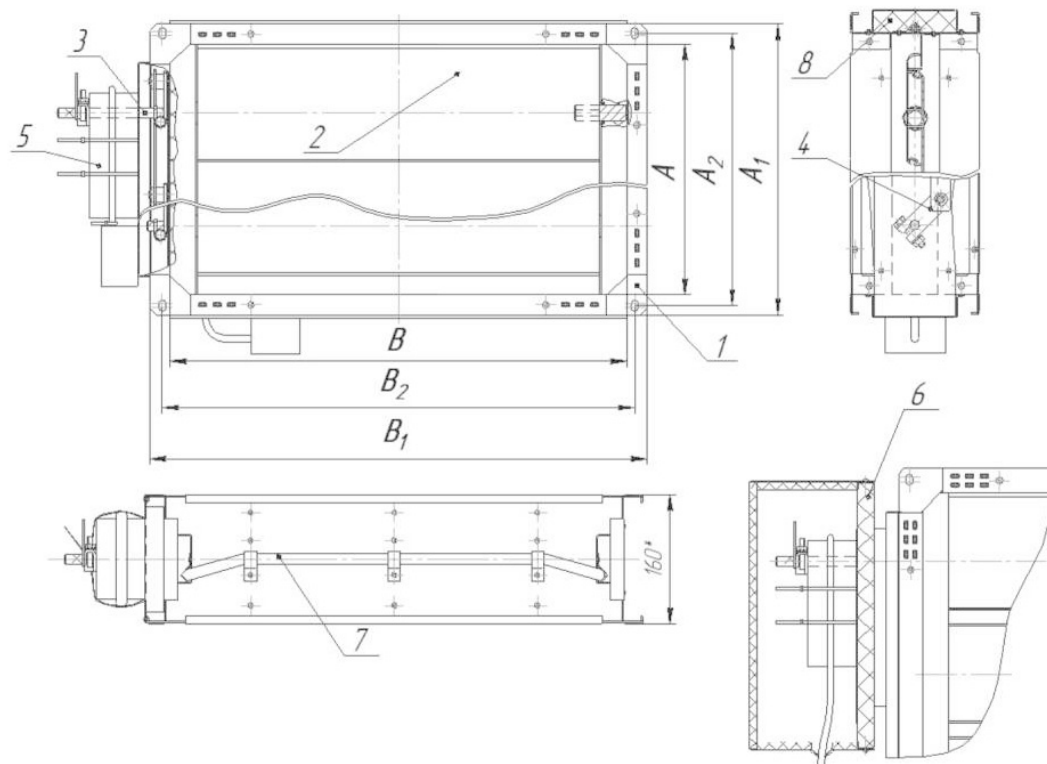

1. корпус;
2. лопатки;
3. узел вращения;
4. система тяг и рычагов;
5. привод;
6. утепленный кожух устанавливается на клапан в случае заказа;
7. саморегулирующий нагревательный кабель;
8. минеральная вата Linerock.

A – высота клапана, мм
B – ширина клапана, мм