

### Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

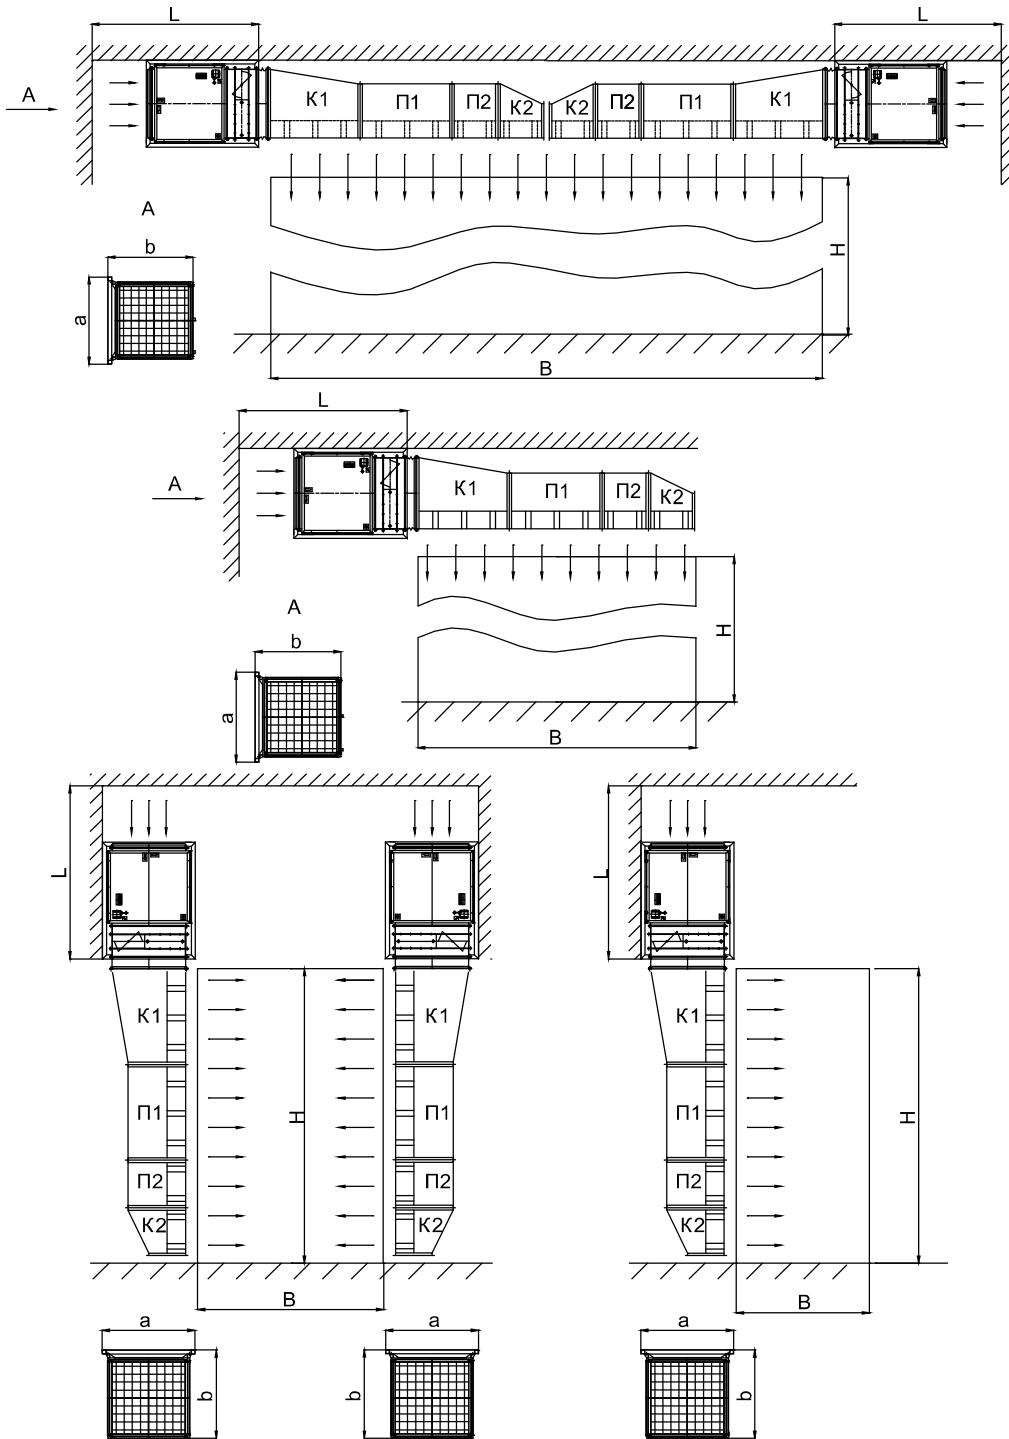


Рисунок 1. Габаритные размеры, необходимые для размещения стандартных завес с «линейным» силовым блоком

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

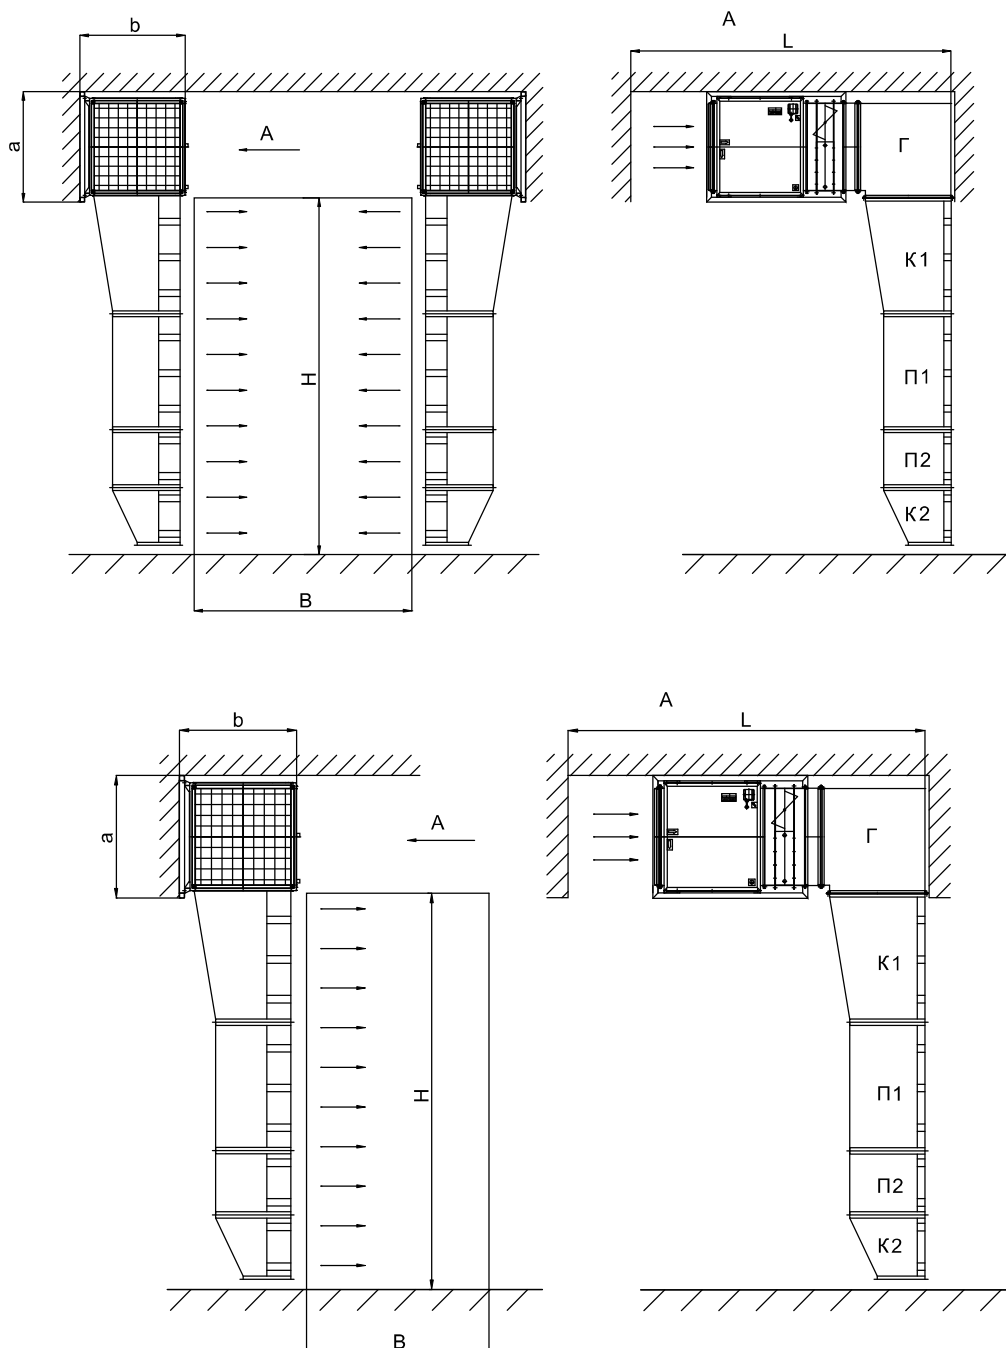


Рисунок 2. Габаритные размеры, необходимые для размещения вертикальных стандартных завес с «Г-образным» силовым блоком

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

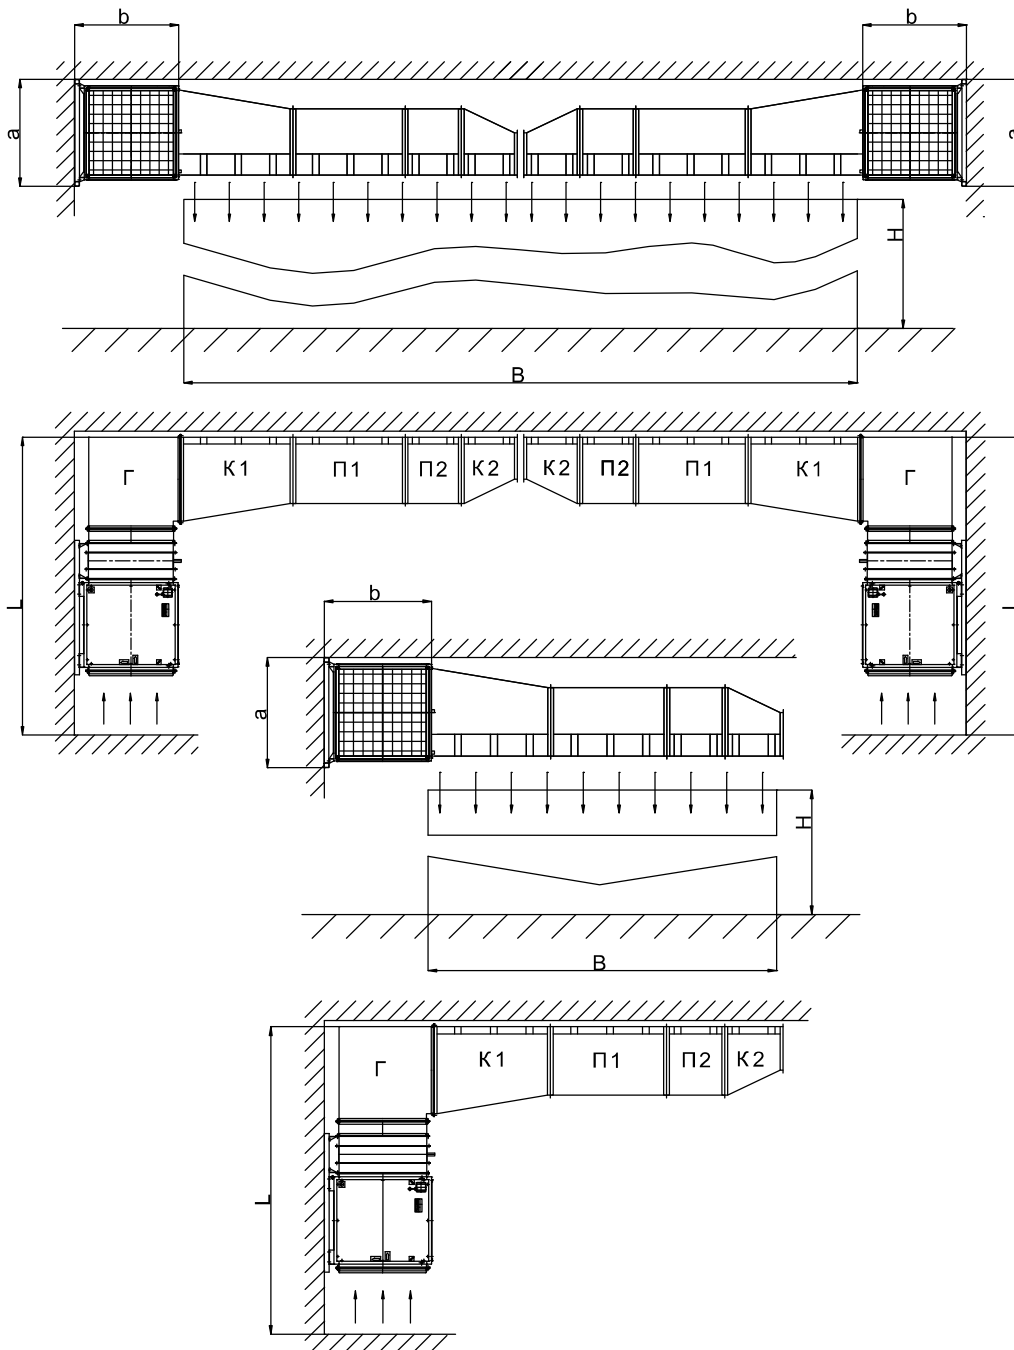


Рисунок 3. Габаритные размеры, необходимые для размещения горизонтальных стандартных завес с «Г-образным» силовым блоком

### Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

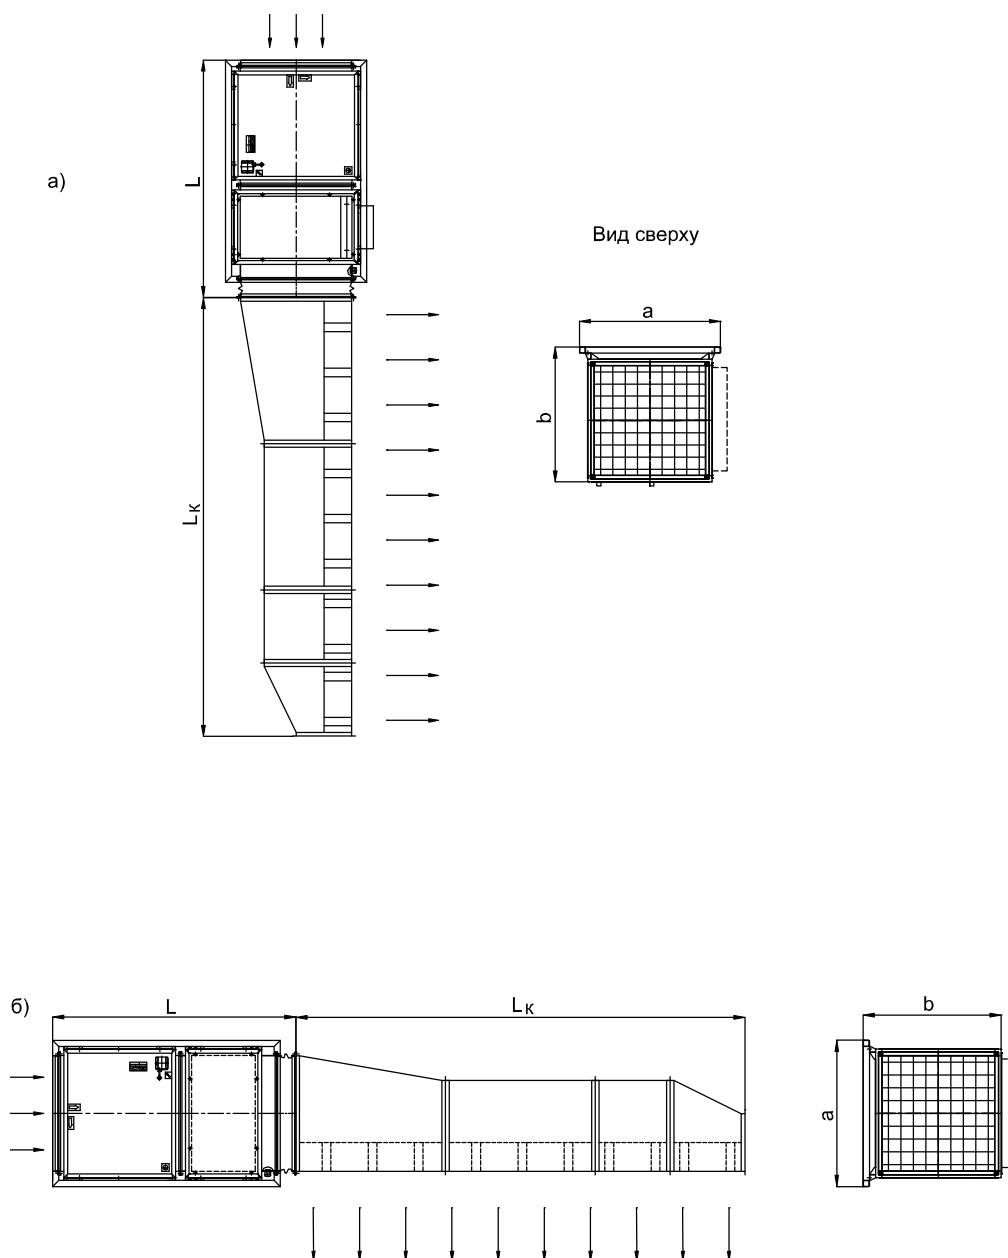


Рисунок 4. Габаритные размеры стандартных завес с «линейным» силовым блоком:  
а) – вертикального расположения; б) – горизонтального расположения

## Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

### Габаритные размеры стандартных водяных завес с «линейным» силовым блоком

Таблица 4

Обозначение завесы	Габаритные размеры силового блока, мм			Длина короба L <sub>к</sub> , мм	Масса завесы, кг
	a	b	L		
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-В, Г	500	470	961	1200	87
				1800	97
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-В, Г	810	770	1181	1800	193
				2400	208
				3000	222
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-В, Г	960	920	1463	2400	282
				3000	300
				3600	318
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-В, Г	960	920	1463	2400	285
				3000	303
				3600	324
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-В, Г	1150	1110	1575	3600	470
				4200	490
				4800	515
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-В, Г	1150	1110	2075	3600	560
				4200	580
				4800	605
				5400	625
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-В, Г	1150	1110	1925	3600	580
				4200	605
				4800	625
				5400	645
				6000	665
				6600	690

## Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

## Габаритные размеры стандартных электрических завес с «линейным» силовым блоком

Таблица 5

Обозначение завесы	Габаритные размеры силового блока, мм			Длина короба L <sub>к</sub> , мм	Масса завесы, кг
	a	b	L		
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-В, Г	500	470	1430	1200	101
				1800	111
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-В, Г	810	770	1431	1800	193
				2400	208
				3000	222
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-В, Г	960	920	1648	2400	282
				3000	300
				3600	318
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-В, Г	960	920	1648	2400	282
				3000	300
				3600	318
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-В, Г	1150	1110	1840	3600	470
				4200	490
				4800	515
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-В, Г	1150	1110	1965	3600	560
				4200	580
				4800	605
				5400	625
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-В, Г	1150	1110	1965	3600	521
				4200	540
				4800	565
				5400	585
				6000	605
				6600	630

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

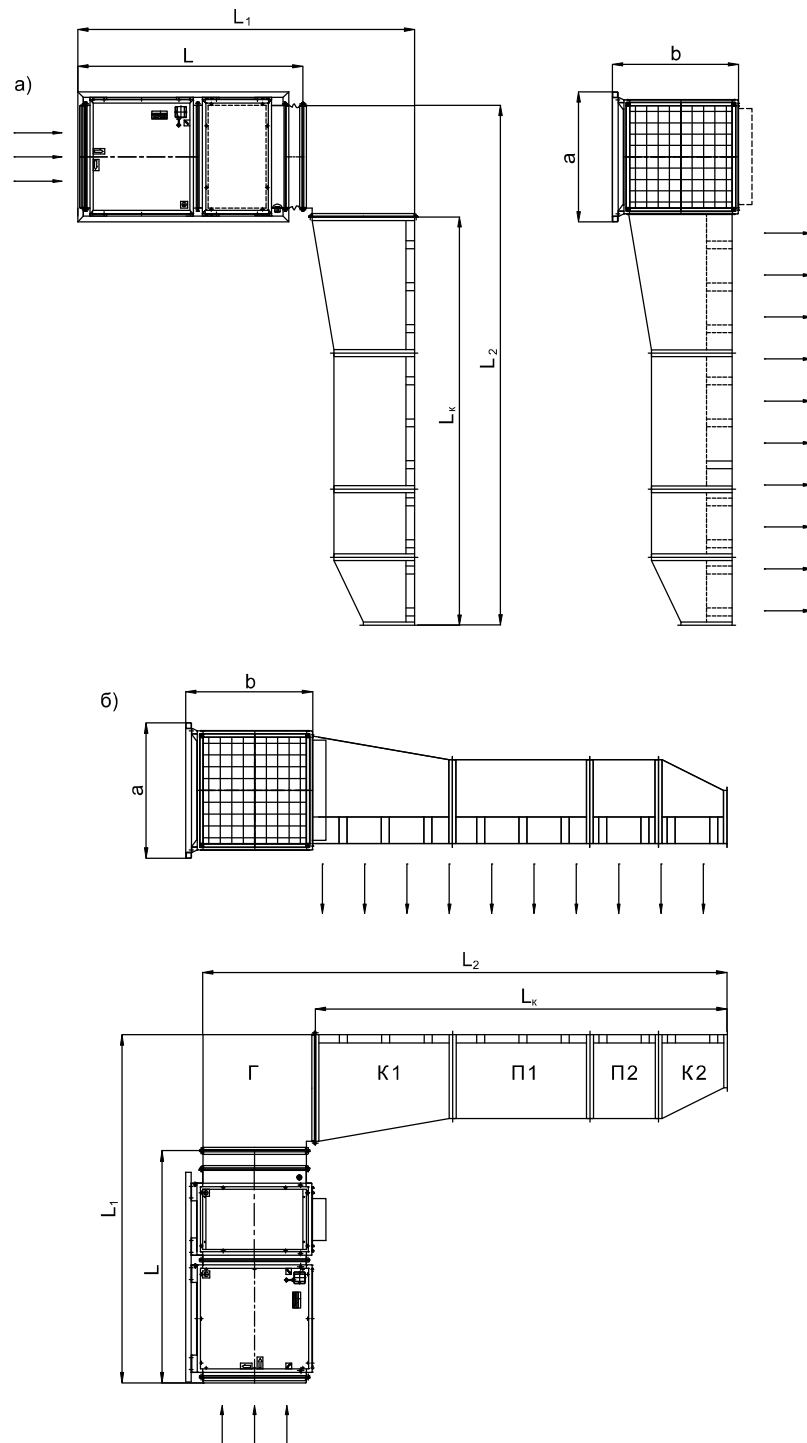


Рисунок 5. Габаритные размеры стандартных завес с «Г-образным» силовым блоком:  
 а) – вертикального расположения; б) – горизонтального расположения

## Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

## Габаритные размеры стандартных водяных завес с «Г-образным» силовым блоком

Таблица 6

Обозначение завесы	Габаритные размеры силового блока, мм			Длина короба L <sub>к</sub> , мм	Габаритные размеры завесы, мм		Масса завесы, кг
	a	b	L		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-ВГ, ГГ	500	470	961	1200	1411	1650	94
				1800		2250	104
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-ВГ, ГГ	810	770	1181	1800	1831	2450	209
				2400		3050	224
				3000		3650	238
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-ВГ, ГГ	960	920	1463	2400	2263	3200	306
				3000		3800	324
				3600		4400	342
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-ВГ, ГГ	960	920	1463	2400	2263	3200	306
				3000		3800	324
				3600		4400	342
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-ВГ, ГГ	1150	1110	1575	3600	2575	4600	505
				4200		5200	525
				4800		5800	550
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-ВГ, ГГ	1150	1110	2075	3600	3075	4600	595
				4200		5200	615
				4800		5800	640
				5400		6400	660
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-ВГ, ГГ	1150	1110	1925	3600	2925	4600	616
				4200		5200	640
				4800		5800	660
				5400		6400	680
				6000		7000	700
				6600		7600	725



## Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

**Габаритные размеры стандартных электрических завес с «Г-образным» силовым блоком**

*Таблица 7*

Обозначение завесы	Габаритные размеры силового блока, мм			Длина короба L <sub>к</sub> , мм	Габаритные размеры завесы, мм		Масса завесы, кг
	a	b	L		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-ВГ, ГГ	500	470	1430	1200	1880	1650	108
				1800		2250	118
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-ВГ, ГГ	810	770	1431	1800	2081	2450	209
				2400		3050	224
				3000		3650	238
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-ВГ, ГГ	960	920	1648	2400	2448	3200	306
				3000		3800	324
				3600		4400	342
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-ВГ, ГГ	960	920	1648	2400	2448	3200	306
				3000		3800	324
				3600		4400	342
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-ВГ, ГГ	1150	1110	1840	3600	2840	4600	505
				4200		5200	525
				4800		5800	550
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-ВГ, ГГ	1150	1110	1965	3600	2965	4600	595
				4200		5200	615
				4800		5800	640
				5400		6400	660
ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-ВГ, ГГ	1150	1110	1965	3600	2965	4600	560
				4200		5200	575
				4800		5800	600
				5400		6400	620
				6000		7000	640
				6600		7600	665

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

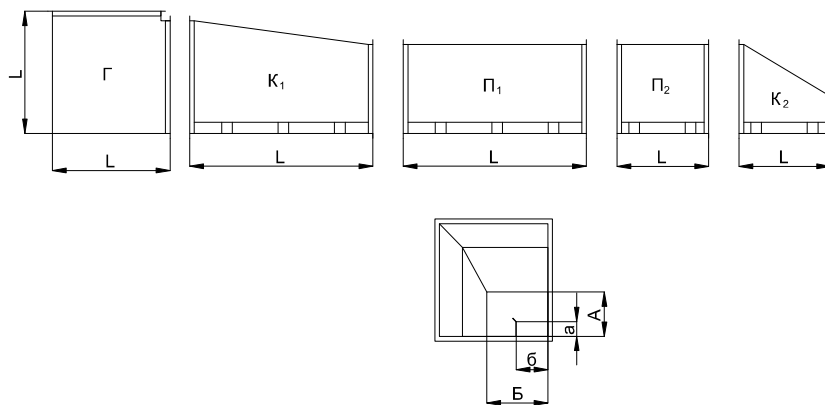


Рисунок 6. Составные части короба стандартных завес

Основные размеры составных частей (секций) воздухоподаточных коробов стандартных завес

Таблица 8

Обозначение завесы	Типоразмер короба	Размеры Г-образных секций, мм		Размеры прямых секций, мм															
		Г		Размер щели		К1		П1		П2		К2							
		Проходное сечение (вход и выход)	Длина, L	а	б	Проходное сечение		Длина, L	Проходное сечение	Длина, L	Проходное сечение	Длина, L	Проходное сечение		Длина, мм				
						Вход	Выход						Вход	Выход					
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-2800	2,5	□ 362	□ 450	40	100	□ 362	□ 280	600	-	-	□ 280	600	□ 280	140	200	600			
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-5200	4	□ 559	□ 650	50	125	□ 559	□ 450	1200	□ 450	1200	□ 450	600	□ 450	200	250				
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-8200	5	□ 710	□ 800	70	175	□ 710	□ 560		□ 560		□ 560		□ 560	□ 560	□ 560		250	350	
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-10100	5			80	200	□ 710	□ 560		□ 560		□ 560		□ 560	□ 560	□ 560		280	400	
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-14200	6,3	□ 902	□ 1000	80	200	□ 902	□ 710		□ 710		□ 710		□ 710	□ 710	□ 710		□ 710	280	400
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-19100	6,3			90	225	□ 902	□ 710		□ 710		□ 710		□ 710	□ 710	□ 710		□ 710	315	450
ТЗК-ИННОВЕНТ-0-24600	6,3			100	250	□ 902	□ 710		□ 710		□ 710		□ 710	□ 710	□ 710		□ 450	350	500