


Структура обозначения клапана при заказе и в документации

КЛОП-2 (х) -х -х -х -х -х

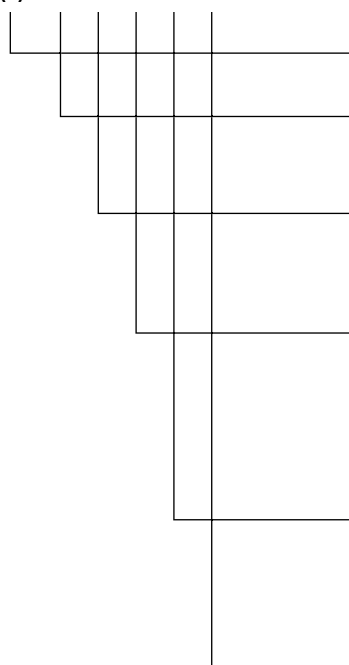

Предел огнестойкости, мин (60, 90, 120, 180, 240)

Функциональное назначение:

НО – нормально открытый; НЗ – нормально закрытый; Д – дымовой

Исполнение МС

указывается для морозостойких клапанов

Размеры внутреннего сечения клапана:

A×B, мм – прямоугольный;

D (H_п), мм – круглого сечения ниппельный;

D (Ф_л), мм – круглого сечения фланцевый.

Тип привода заслонки:

ЭМ(12), ЭМ(24) или ЭМ(220) – электромагнитный

МВ(220) или МВ(24) – электромеханический привод BELIMO с возвратной пружиной типа ВF или ВLF;

МВЕ(220) или МВЕ(24) – реверсивный привод BELIMO типа ВЕ или ВLE;

(в скобках напряжение питания привода, В).

Наличие соединительной коробки:

К – да; Н – нет.

Примечание: при заказе НО клапанов с приводами МВ ТРУ входит в состав привода, а при заказе с приводом ЭМ тепловой замок входит в состав привода только клапанов прямоугольного сечения.