

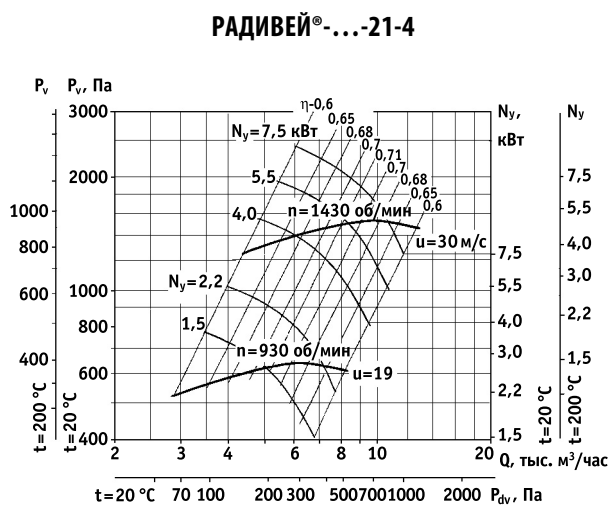
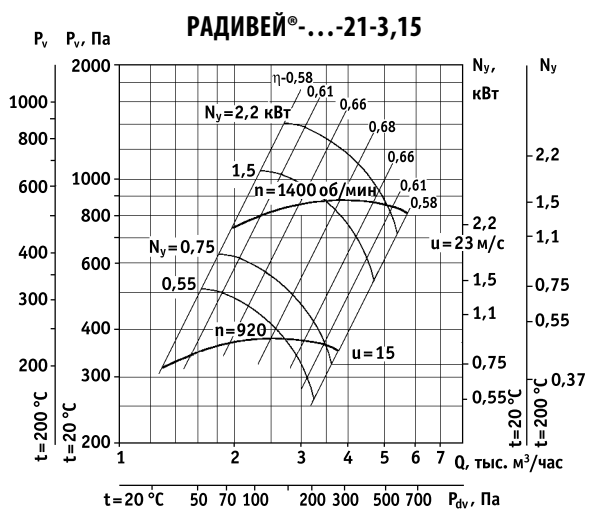
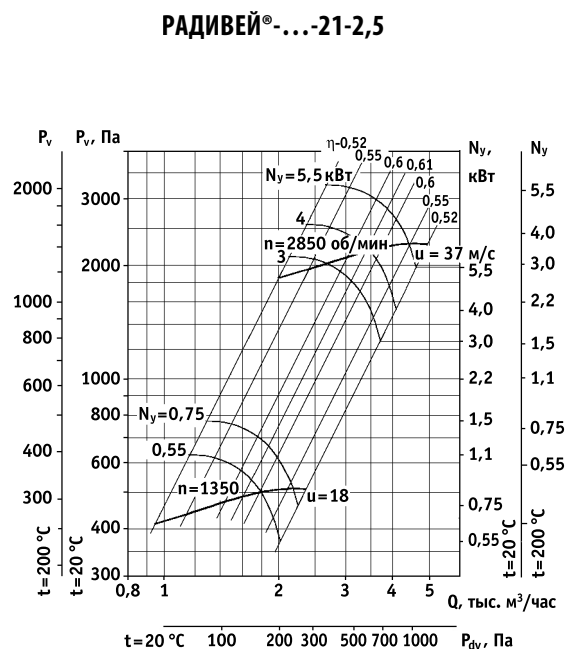


Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-....-21


Аэродинамические характеристики

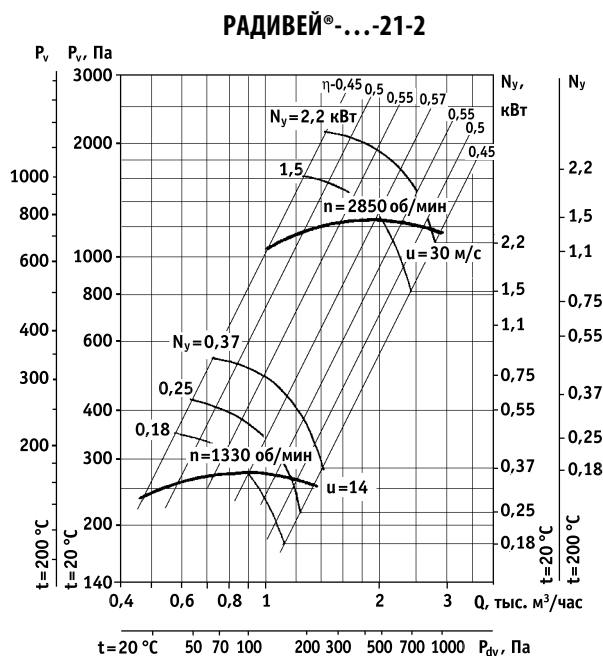


РАДИВЕЙ®-...-21-5

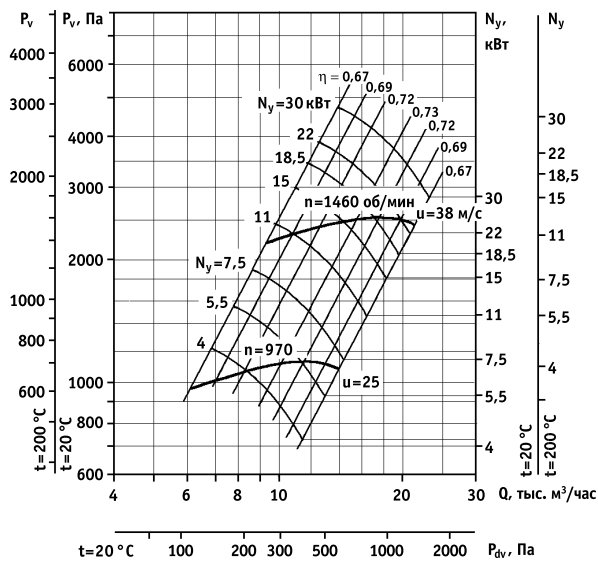

РАДИВЕЙ®-...-21,6,3

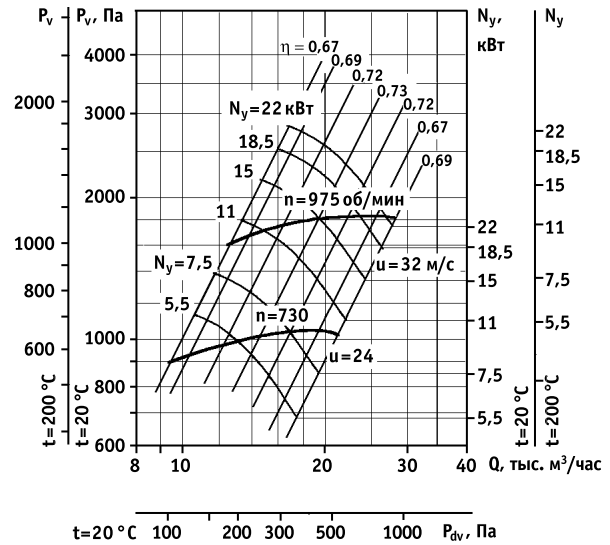

РАДИВЕЙ®-...-21-8

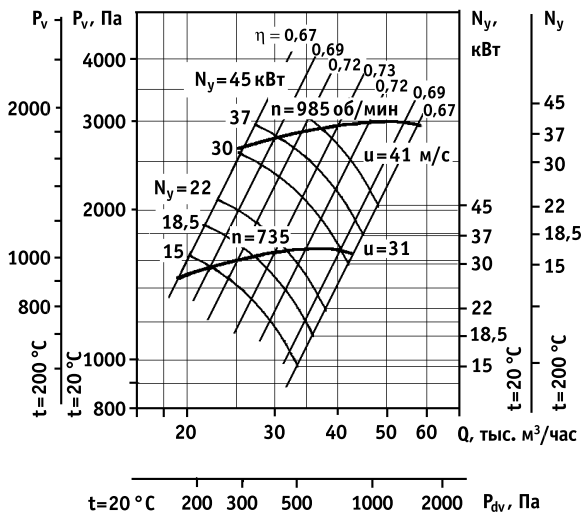

Аэродинамические характеристики и табличные данные приведены к нормальным атмосферным условиям (20 °С; 101,34 кПа), для реальных частот вращения двигателей.

При применении вентиляторов, перемещающих газоздушные смеси с температурой отличной от +20 °С, необходимо удостовериться, что потребляемая мощность вентилятора не превышает установочную мощность электродвигателя (см. стр. 7).